产品應用於工業的完善系統



LabWaste[™] CPVC腐蚀性废液排放系统 粘合剂熔焊系统 管道 粘合剂 管件 规格: 1-1/2" - 12"

LXT™高纯度PVC系统管道,阀门及专用管件 规格: 1-1/2" - 6"粘合剂熔焊系统

任何实际尺寸的完全双密封系统 用Spears®高质量的接头构建

热膨胀伸缩节 O形环密封 叠缩式设计 规格: 1/2" - 14"

在有压力情况下可以用热帽分水鞍安装支管 管道分水鞍规格2" - 6", 分水鞍出口规格3/4" - 1-1/2"

PVC & CPVC Y - 型网式过滤器 灰色、透明色 可选多层滤网 联结方式:承插、增强螺纹、平承、法兰 规格: 1/2"-4"

PVC & CPVC 篮式过滤器 全流量设计 规格2"-12" 单层 & 双层

PVC、CPVC T型过滤器 流量范围: 50 和 100 GPM 进出口尺寸: 2-1/2"/3" x 2-1/2"/3"

各类过程检测管件 测量仪表防护装置,针形阀,仪表鞍座 仪表和探头T型接头 增强型螺纹接头





产品服务特点

具有9个快捷的地区配货中心,即期装运 在中午或同一天给出最高的航运百分比 为客户定制库存,满足客户特殊需求

具有对客户友好的运费保单 无少於盒裝數量收费 较低的总运费

电子数据交换**ED** 自动订单传送 预先发货通告 电子货品发票

VMI 服务(买主管理的货物清单) 具备电脑货物清单自动补充系统

内部技术服务部 产品应用过程中专业技术问题的解决帮助

产品研讨会 为销售代理、承包商、技术人员安排产品研讨会

NSF





Underwriters Laboratories

American Society for NSF Testing and Materials International

Approvals

Certifications and Approvals Applicable to Specific Products Only



15853 Olden St., Sylmar, CA 91342 • PO Box 9203, Sylmar, CA 91392

(818) 364-1611 • www.spearsmfg.com

© Copyright 2008 Spears® Manufacturing Company. All Rights Reserved. Printed in the United States of America 04/08.

规格说明书帮助 产品数据表 规格说明书 尺寸数据

管道系统布置软件 管道系统布置及产品选型CAD软件

每个管件及闸阀均有独立的条形码 包括包装箱及托架上均有标签, 具有快捷的货物电子识别控制

代工标签/包装/条形码

互联网电子商务 便捷的订单和帐户管理






SPEARS® MANUFACTURING COMPANY • CORPORATE OFFICE



INTERNATIONAL SALES 15853 Olden St. Sylmar (Los Angeles), CA 91342 (818) 364-1611 • Fax (818) 898-3774

LC-2CH-0408

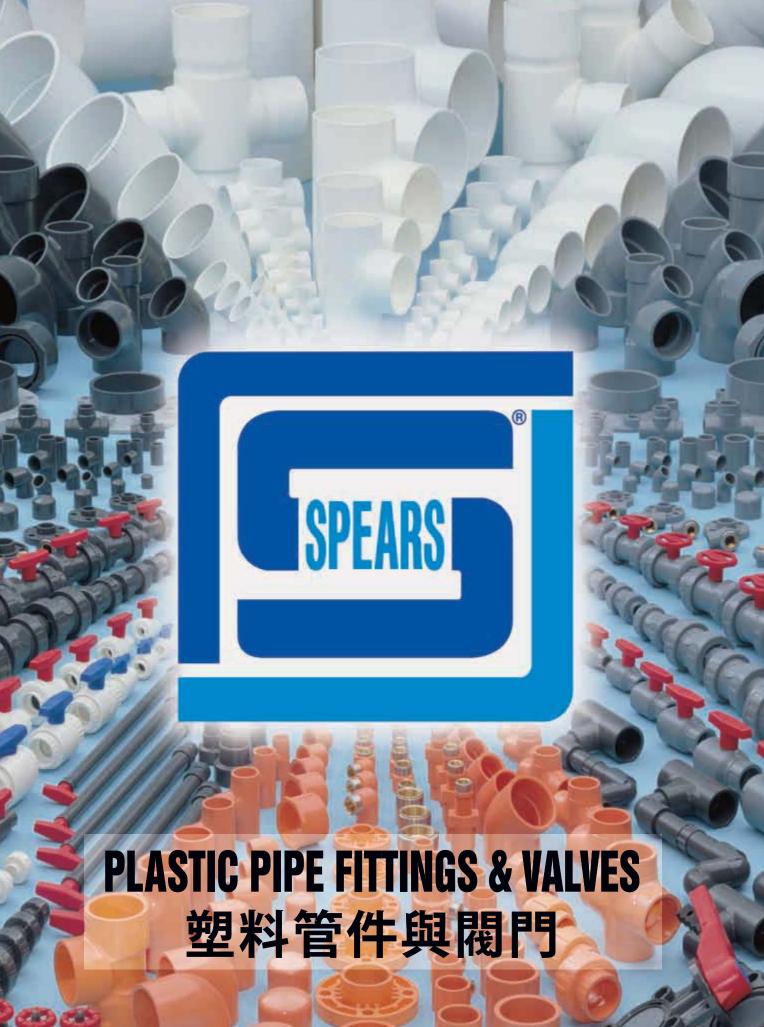





適用於各类應用方式的阀门

PVC & CPVC - 球阀 & 3向球阀 PVC & CPVC 2000 型 由令式球阀 规格: 1/2" - 8" PVC & CPVC 2000型 小型球阀 规格: 1/2" - 6" 单向球阀 规格: 1/2" - 4" (PVC阀颜色: 灰色和白色 多用途球阀 规格: 1/2" - 6" (PVC阀颜色: 灰色, CPVC白色)

PVC & CPVC - 实验室用球阀 带管道接头的球阀 规格: 1/4" • 通用球阀 规格: 1/4" - 3/8"

PVC, CPVC & 聚丙烯工业用旋启式止逆阀 易維修 启闭快 法兰式连接 规格: 3/4" - 8"

PVC 多用途旋启式止逆阀 弹簧式止逆阀 白色/透明 常规规格: 1/2" - 8" 由令套管连接/螺纹连接: 规格: 1/2" - 4"

PVC内嵌可调节弹簧式止逆阀 外丝-内丝 内丝-外丝 内丝-内丝 螺纹连接 1/2" - 1"

PVC & CPVC隔膜式止逆阀 自关闭设计・承插套管式接口/螺纹接口

PVC & CPVC蝶式止逆阀 圆片式・法兰式・螺纹式・栓式・凹槽式 2" - 24"

PVC & CPVC Y型止逆阀 套管式,加强螺纹式,由令承插式,螺纹式,法兰式 1/2"-4"

PVC & CPVC球型止逆阀 由令直插式 1/2" - 8"

۲

PVC & CPVC 聚丙烯隔膜阀 由令承插式,直接螺纹式,加强螺纹式 1/2" - 2" 栓式 1/2" - 2" • 法兰式 1/2" - 8"

PVC & CPVC直板阀 楔式直板阀 承插式/螺纹式 1/2" - 4" 法兰式 1/2" - 6"

PVC 及 CPVC 球心阀 法兰式 2-1/2" - 6"

PVC & CPVC 聚丙烯蝶阀 PVC & CPVC 1-1/2" - 12", 聚丙烯 1-1/2" - 60"

高纯度PTFE(聚四氟乙烯)内衬蝶阀 专利产品:非人造橡胶接触盘及内衬密封•齿轮传动 2"-6"

定做自動阀门 由令球形阀 1/2" - 6", 隔膜阀 1/2" - 8" 蝶阀 1-1/2" - 60", 电动阀, 气动阀



40级PVC (Schedule 40)管件 颜色:白色透明黑色 注模管件规格:1/4"-12" 由令管件规格:1/4"-6" 定制管件最大尺寸:24"

80级PVC (Schedule 80) 管件 注模管件规格: 1/4" - 12" 由令套接管件规格: 1/4" - 6" 注模法兰规格: 1/2" - 16" 定制管件及法兰盘最大尺寸: 24"

80级聚丙烯(Schedule 80)管件 特殊加强材料(SR) 塑性螺纹设计 规格: 1/2" - 2"

80级CPVC (Schedule 80) 管件 注模管件 规格: 1/4" - 12" 由令套接管件 规格: 1/4" - 6" 注模法兰 规格: 1/2" - 12" 定制管件及法兰盘 最大尺寸: 16"

CPVC及CTS(铜管尺寸)管件及阀门 注模管件规格: 1/2" - 2" 专利产品: 增强型内螺纹接头规格: 1/2" - 1" 承插式阀门规格1/2" - 2"

PVC & CPVC 增强型(SR)管件及联结器 专利产品:增强型设计,消除螺纹开裂 40级,80级,铜管尺寸,消火喷枪联结器,各种接头,内螺纹接头,由令套管接头 规格: 1/2"-6"


PVC & CPVC 夹卡式分水鞍 注模2件套带卡扣分水鞍,带O型密封环,增强螺纹专利设计, 单向开口/双向开口, 适合管道规格: 2"-12" 承插式分水口/螺纹式分水口 1/2"-6"

PVC & CPVC水箱联结器 强力锯齿螺纹联结螺母规格: 1/2"-8" 氯丁二烯橡胶,三元乙丙橡胶,垫圈

插入式管件 PVC 多种形式管件 规格: 1/2"-8" PVC & PP 无卡螺旋形倒刺插入式管件 联结器, 三通管, 90°弯

CPVC 消火喷枪管件 多种管件配置 规格: 3/4"-3" 商标TorqueSafe™被美国保险商实验所(UL) 工厂相互保险组织(FM) 预防措施委员会(LPC)认可 密封垫密封喷枪联结器,增强型喷头联结器 凹槽式联结器,由令套管式联结器,法兰联结器

各种廣大範圍的压力管件及工業专用产品

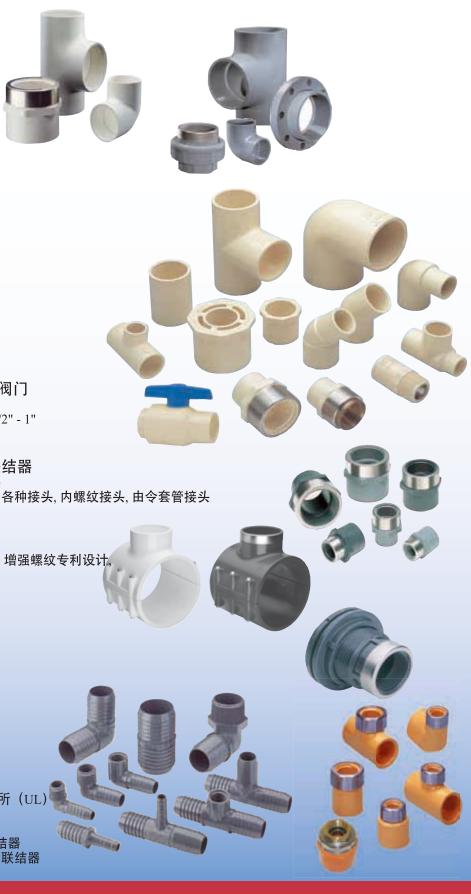

PVC 耐用型铰接接头 多种配置 多个接口 规格: 1", 1-1/4", 1-1/2" 给水栓•铸铁管外螺纹•铸铁管内螺纹•增强铸铁管内螺纹 •锯齿形内螺纹联结 压力等级315 PSI

PVC & CPVC螺纹接头管 80级,长度至48",管径规格 1/8" - 12"

PVC 灌溉专用设备 灌溉用过滤器,软管过滤器,软管用管件 喷灌车, Dri-Splice公司防水电缆接头,多种管件

PVC 40 压力级机井配件 井盖,联结器,适配器 4-1/2" - 5"

PVC & CPVC 装配输送管配件 排气口罩. 节气闸, 管件接头 规格最大到24"


PVC & CPVC 各种形式装配配件及多出口配件 各种标准件配置 专用管件规格: 36"-48" 低压喷头,塑料灌溉管道,标准管道,排水排气管道 低压 40级和80级,立管,法兰盘,联接器,带内衬管件

PVC 白色及灰色伸缩节联结器 丁纳橡胶(Buna-N),三元乙丙橡胶(EPDM)垫圈,1/2"-6"

PVC & CPVC维修联结器 三元乙丙橡胶(EPDM) 垫圈, Viton®密封, 尺寸 1/2" - 6"

PVC铸模排水、排渣、排气管件 美国材料试验标准D2665规格:1-1/2"-12"

PVC回流阀 可选择加長,承插尺寸2"-6"



۲